


产品代码：802 (F)

80 克铜版 F/可移 A-03/白格 F

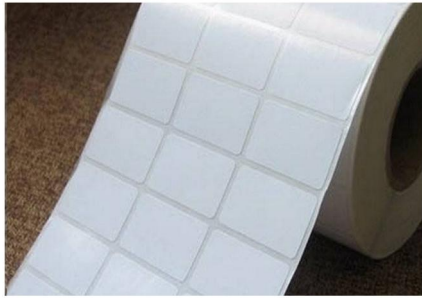

应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+0℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于常规光泽度的条码印刷、中转标签等等
- 不推荐粗糙表面基材
- 由于贴标基材与使用环境的差异，贴标一段时间后（一般 3 个月），胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能，或者粘性下降；有的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应强烈，建议使用前进行全面测试。

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 不推荐满版印刷
- 为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过 70℃ 环境中应用以及贴标于有机玻璃（PMMA），PVC，PET 与 PP 表面等。对于纸质基材，由于表面差异大，建议事先测试。

储存期及条件

在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下，可储存一年。

面材

一款光泽度介于哑光和镜面的铜版纸

| 指标 | 参数    | 单位   | 方法      |
|----|-------|------|---------|
| 克重 | 80±5% | g/m² | ISO 536 |
| 厚度 | 70±5% | μ m  | ISO 534 |

胶黏剂

可移除性丙烯酸酯胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

超级压光的白色格拉辛

| 指标  | 参数    | 单位   | 方法       |
|-----|-------|------|----------|
| 克重  | 60±5% | g/m² | ISO 536  |
| 厚度  | 53±5% | μ m  | ISO 534  |
| 撕裂度 | ≥300  | mN   | GB/T 455 |

力学性能

| 指标                 | 参数    | 单位     | 方法       |
|--------------------|-------|--------|----------|
| 初粘力                | 2-7   | N      | FTM9, ss |
| 90° 剥离力<br>(20min) | 1-3.5 | N/25mm | FTM2, ss |
| 持粘力                | ≥1    | hour   | FTM8, ss |

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。