


产品代码：842 (F)

100 克黑卡 F/可移胶 A-03/白格 F

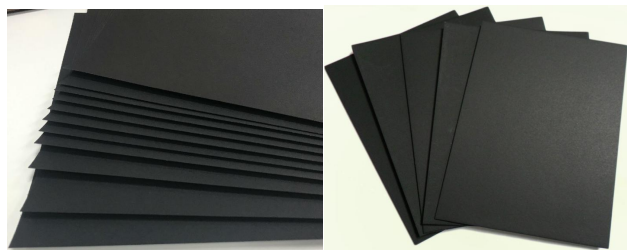

应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+0°C
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20°C~80°C
- 适用于常规光泽度的条码印刷、中转标签、覆盖纸等等
- 不推荐粗糙表面基材
- 由于贴标基材与使用环境的差异，贴标一段时间后（一般 3 个月），胶水粘性可能会提高并有向永久性胶水转化的可能，或者粘性下降；有的基材可能会与可移除性胶水发生化学反应强烈，建议使用前进行全面测试。

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 不推荐满版印刷
- 为了保持标签较好的可移除性能，不推荐在超过 70°C 环境中应用以及贴标于有机玻璃（PMMA），PVC，PET 与 PP 表面等。对于纸质基材，由于表面差异大，建议事先测试。

储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

面材

一款纸质细腻、光滑，坚挺厚实、耐折度好，挺度拉力好，耐破度高的黑色卡纸

指标	参数	单位	方法
克重	$100\pm 10\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$100\pm 10\%$	μm	ISO 534

胶黏剂

可移除性丙烯酸酯胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

超级压光的白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$60\pm 5\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$53\pm 5\%$	μm	ISO 534
撕裂度	≥ 300	mN	GB/T 455

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	2-7	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	1-3.5	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	≥ 1	hour	FTM8, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。